


Клей для гибкой черепицы

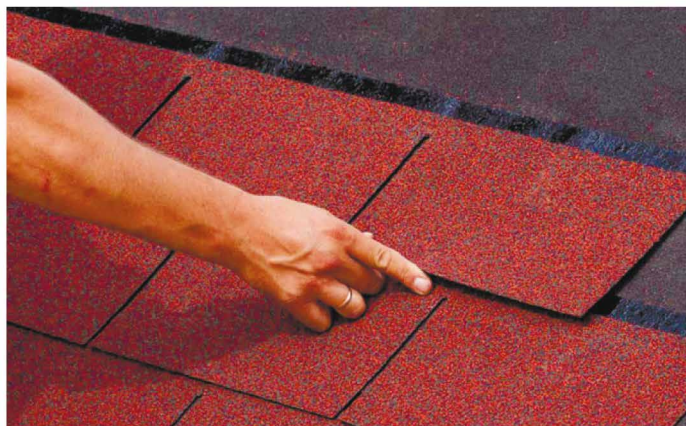

Область применения и описание материала

Клей для гибкой черепицы - состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и гербицидной добавки. Не содержит толуола и других токсичных растворителей. Предназначен для приклеивания гибкой черепицы и материалов на битумной основе к бетонным, металлическим, деревянным или другим поверхностям. Герметизация и промазка швов, мест примыканий кровельных элементов. Высокая клеящая способность, густая консистенция. Гербицидная добавка препятствует распространению растений, мхов и лишайников.

Технические характеристики

Время высыхания одного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Температура размягчения сухого остатка, °C, не менее	+90°C
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0,5
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,5
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,2
Гибкость на брусе, $g=5$ мм, при температуре минус 15°C	трещин нет
Средний расход	0,5 л/м ² , при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

Способ применения

Перед использованием клея, внимательно прочитайте инструкцию по укладке и рекомендации производителя гибкой черепицы. Подготовленная поверхность должна быть ровной и сухой, не иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, рёбер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега и воды. Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть прогрунтована битумным праймером "Bitumast". Металлическую поверхность необходимо очистить от рыхлой и пластовой ржавчины механической зачисткой и рекомендуется обработать преобразователем ржавчины "Bitumast". Клей использовать при температуре окружающей среды не ниже -20°C и отсутствии осадков. Для работ при низких температурах, клей рекомендуется отогреть до комнатной температуры. Клей наносится на поверхность ровным сплошным слоем обычным или гребенчатым шпателем, кистью. Затем, на образованный клеевой слой, укладываются черепичные элементы. При укладке избегать появления вздутий. При необходимости швы промазываются дополнительно. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений.

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»
 Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202
 Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)
 Web-site: www.bitumast.com
 E-mail: info@bitumast.com