


Мастика МБК-Г-55, 65, 75, 85, 100 ГОСТ 2889-80

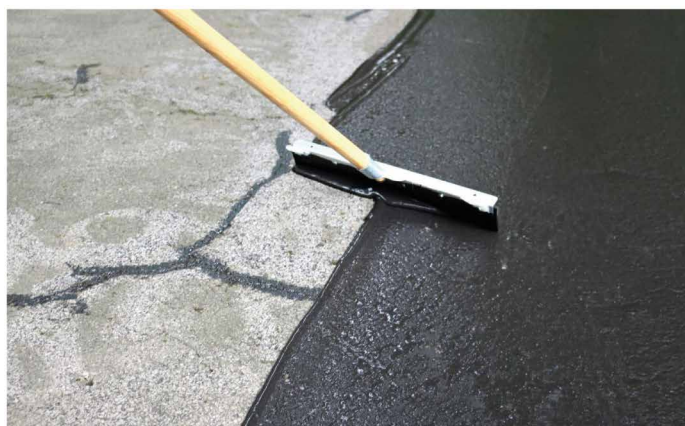

Область применения и описание материала

Мастика битумная кровельная горячего применения на основе битумного вяжущего, наполнителей и пластификатора.

Предназначена для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами. Область применения мастики в зависимости от района строительства и уклона кровли указана в таблице.

Мастика разогревается в котлах или специальных установках до температуры 160-180°C, и наносится на поверхность с помощью щёток, швабр, методом налива.

Технические характеристики	МБК-Г-55	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85	МБК-Г-100
Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	55°C	65°C	75°C	85°C	100°C
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С	55-60°C	68-72°C	78-82°C	88-92°C	105-110°C
Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм	10	15	20	30	40
Содержание воды	Следы				
Гарантийный срок хранения	24 месяца				

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202

Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)

Web-site: www.bitumast.com

E-mail: info@bitumast.com