

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для защиты стволов и скелетных ветвей деревьев от повреждений зимой и ранней весной. Слой, образовавшийся в результате окраски препаратом, предохраняет растения от солнечных ожогов и морозобоин, которые могут возникнуть в результате резких колебаний температуры воздуха.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Побелка состоит из воды, латексной дисперсии, технологических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от вредных факторов окружающего мира
- защита от паразитов

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Основная побелка осуществляется осенью. Ее проводят после того как листва полностью сброшена и наступило устойчивое похолодание. Наносить раствор следует очень тщательно, чтобы не оставлять неокрашенных мест. Весной побелку рекомендуется повторить. Делать это следует до распускания почек.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -40 °С до +30 °С.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36




Расход

от 0,1 л/м² при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм.

Меры безопасности


Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. Работать в резиновых перчатках и защитных очках. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка

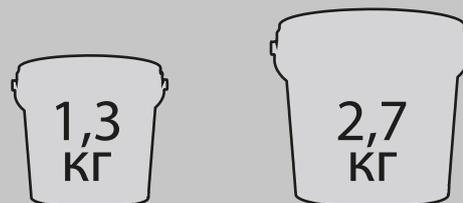

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время высыхания нанесенного слоя при 20-25 °С, и отн. влажности 65%, ч,	1

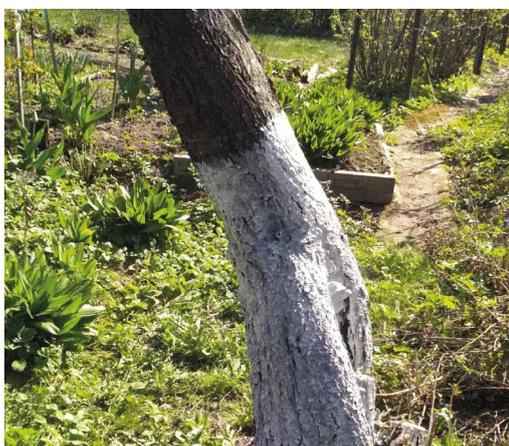

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com