Мастика МБП-Г/ШМ-75

Bitumast

ПРИМЕНЕНИЕ

Заполнение швов и трещин монолитных и сборных покрытий, герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде, устройство деформационных швов, дренажных систем мостовых сооружений, гидроизоляция сборных тротуарных блоков, герметизация швов дорожного покрытия.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Мастика из битумного вяжущего и полимерных добавок, используемая в горячем состоянии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- содержит полимерный модификатор
- наносится в широком температурном диапазоне: от - 5 до +30ºС
- теплостойкость +75ºС

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметик разогревается до температуры 160-180°С, в специальном оборудовании, наносится в жидком виде, при помощи шпателя, или специальных приспособлений. Рекомендуется обработать битумной эмульсией.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30 ºС до +30 ºС.
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.

ТУ 5775-023-52124071-2007

Расход
от 1 кг/м².
Меры безопасности
Соблюдать правила пожарной безопасности и строительных норм. При возгорании использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, и другие огнетушительные средства. При работе с мастиками рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками.

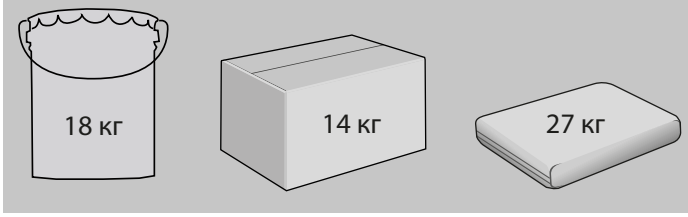

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура размягчения, °С	75-85
Эластичность при плюс 20С, %	90
Температура гибкости, °С	-15
Водопоглощение, %, не более	0,5

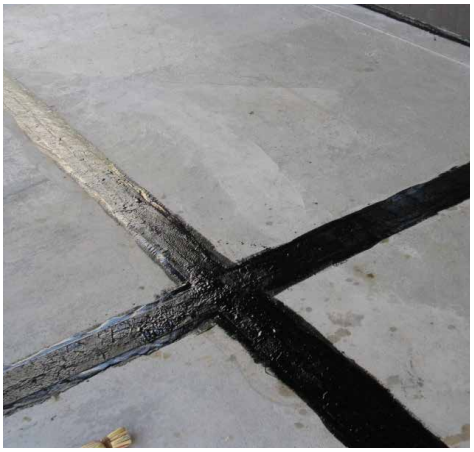

редакция от 27.07.2020

ООО «ХимТоргПроект»
Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов