

Жаростойкая универсальная клеящая мастика

ТМ «Bitumast»

ПРИМЕНЕНИЕ

Мастика предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, приклеивания кафельной и гипсовой плитки, стекла, пенополистирольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку, приклеивания линолиума и ковролина на войлочной или джутовой основе. Не рекомендуется применять мастику для оснований, подверженных контакту с водой.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Силикатное термостойкое связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- термостойкость +1200°C
- повышенное сцепление с основаниями
- не имеет запаха
- экономичный расход
- экологически безопасна

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастику перед применением следует перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы. Склеиваемые поверхности выровнять, высушить, очистить от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, осыпающиеся и непрочные участки удалить. Наносить гребенчатым шпателем на поверхность слоем до 4 мм. Затирку швов проводить только после полного высыхания мастики.

Приклеивание плитки, камня: плитку с нанесенной мастикой прижать на 5-10 секунд. Время высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей.

Печи и камины ремонтировать и облицовывать плиткой необходимо в горячем, протопленном виде до температуры от +30°C до +50°C. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент отмыть водой сразу после окончания работ.


ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от 0 до +30°C. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания до температуры -25°C.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная паста
Цвет	светло-бежевого цвета
Плотность кг/дм ³ , не менее	1,6
Термостойкость, С°, не менее	1200
Время высыхания, ч	от 72 до 120
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее	1,0-2,0

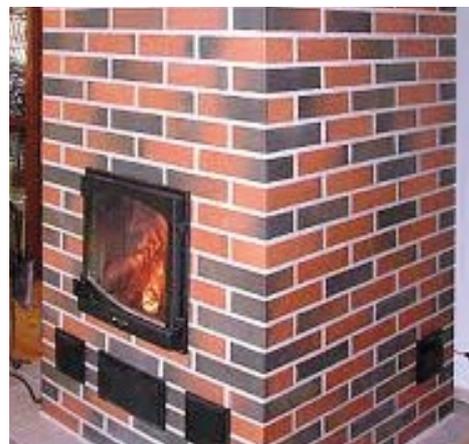

ТУ 23.20.13-056-52124071-2020


Расход

До 1,7 кг/м² при нанесение сплошным слоем 1 мм

Меры безопасности

При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод — не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Фасовка

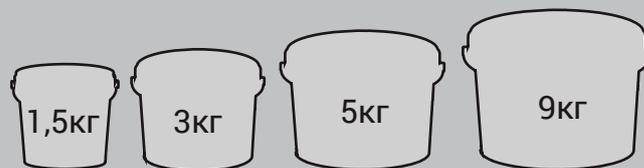

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов