

# Мастика битумная гидроизоляционная для фундаментов

Линейка DIY

## ПРИМЕНЕНИЕ

Обмазочная гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций и поверхностей, элементов фундамента, заглубляемых в землю.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Мастика битумная гидроизоляционная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки и растворитель.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- готова к применению
- содержит антисептическую добавку
- увеличивает срок службы строительных конструкций

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи малярной кисти или швабры в 2-3 слоя, в зависимости от типа поверхности. При необходимости, мастику можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом, керосином (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C.

Перед нанесением, поверхность рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

## ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	65-75
Температура размягчения (теплостойкость), °C, не ниже	55
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, °C	минус 5, трещин нет
Водонепроницаемость в течение 10 минут при давлении 0,03 МПа	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,5
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,2
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0,4



ТУ 5775-016-52124071-2002


### Расход

от 1 кг/м<sup>2</sup> при рекомендуемой толщине слоя 0,5мм

### Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Фасовка

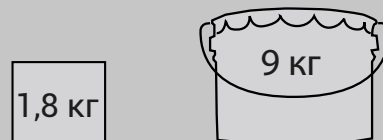

### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

  
В доверии у профессионалов