

ПРИМЕНЕНИЕ

Антикоррозионная защита металлических поверхностей и конструкций от воздействия атмосферной влаги. Консервация металлических изделий. Защита деревянных конструкций от гниения.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Битумный лак - состав на основе нефтяного битума, органического растворителя, пленкообразующей смолы, ингибитора коррозии и антисептика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к применению
- антикоррозионное покрытие
- плотный слой

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Битумный лак тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится кистью в 1-2 слоя, в зависимости от подготовки поверхности.

ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -40°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	35-45
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°C, в пределах, сек	35-45
Прочность сцепления с основанием, мПа, не менее	0,2



ТУ 20.30.22-059-52124071-2020



Расход

От 0,2 л/м² на один слой, в зависимости от структуры поверхности.

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка

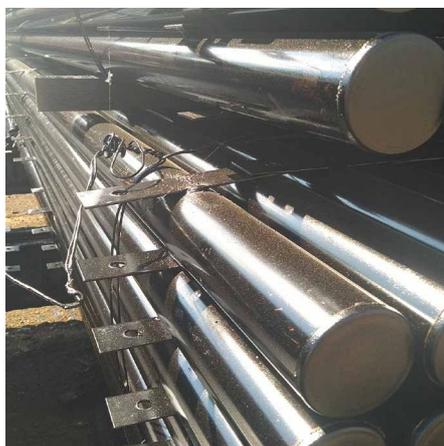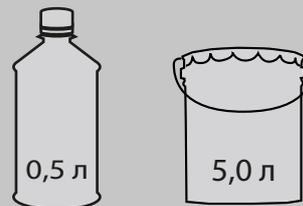

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

